


Cube LED Signage

キューブLEDサイネージ

立方体型
LED
サイネージ



500mmサイズ

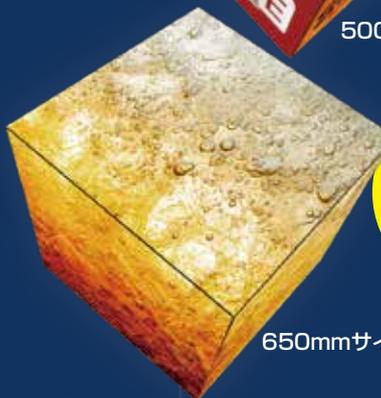

650mmサイズ

1日~
レンタル可



Point
1

4方向の視線獲得でPR効果絶大

4面のLEDスクリーンで構成されたキューブ型のサイネージです。個性的なデザインで4方向からの視線にPRすることが可能です。

Point
2

高密度ピッチで鮮やかな映像

屋外用としては、高密度なピッチ(ドットピッチ4~5mm)なので、鮮やかな映像表現が可能です。

Point
3

高所取付・床置きも可能

多方向へのPRとして屋外壁面への取付や、店内の誘導・PRとして床置きサイネージとして利用できます。

パソコン・スマホ・USBでコンテンツ管理

専用のアプリで誰でも簡単にパソコン・スマートフォン(Wi-Fi)、USB接続で配信する動画やコンテンツを管理・アップロードできます。MP4・MOV・AVI・JPG・GIF・PNG等形式などを利用できます。

その他、HTMLやJavaScript、PHP、Python、JAVAなどで作られたウェブサイトやソフトウェアの表示も可能です。遠隔操作も可能ですが環境条件がありますので、詳しくはご相談ください。

- 160度の幅広い角度から鮮明な映像を発信できるので、広範囲にPRすることが可能です。
- 4面のLEDスクリーンで構成されたキューブ型のサイネージです。個性的なデザインで4方向からの視線にPRすることが可能です。
- 高輝度LEDキューブビジョンは防塵、防水規格に適合し、粉塵、雨水にも安心して運用できます。
- 一般的な液晶ディスプレイの輝度は数百cd/m²ですが、LEDビジョンは最大5000cd/m²まで可能です。強い日差し環境下においても鮮明な映像を映し出すことが可能です。
- 3,840Hzの高いリフレッシュレートによりスマートフォンやカメラで撮影してもノイズや乱れがなく、きれいに写真や動画に映すことができます。
- 輝度・明るさを調整することが可能ですので、屋内外を問わず広範囲・多方向へのPRや誘導、案内、告知が可能になります。

500mmサイズ

ピクセルピッチ	4mm
パネルサイズ	480mm x 480mm x 480mm
輝度	5000cd/m ²
視野角(水平/垂直)	160° / 160°
コンテンツ入力	WIFI USB 4G
屋外防水仕様	冷却ファン付き
稼働温度	-20℃~60℃
電源入力	AC100V~200V 50Hz~60Hz
消費電力(最大/平均)	800W/400W
寸法	W500mm x H500mm x D500mm
重量	40kg

650mmサイズ

ピクセルピッチ	4mm
パネルサイズ	630mm x 630mm x 630mm
輝度	5000cd/m ²
視野角(水平/垂直)	160° / 160°
コンテンツ入力	WIFI USB 4G
屋外防水仕様	冷却ファン付き
稼働温度	-20℃~60℃
電源入力	AC100V~200V 50Hz~60Hz
消費電力(最大/平均)	800W/400W
寸法	W650mm x H650mm x D650mm
重量	50kg

